

Manguera Armtex



DESCRIPCIÓN

Manguera sintética, diseñada especialmente para uso profesional.

Las mangueras ARMTEX están constituidas por un tejido circular de fibras de polyester, continuo, sin costuras, recubierta interna y externamente con caucho sintético.


Fabricada en un proceso de extrusión continuo, logrando que ambos recubrimientos formen una sola pieza de alta resistencia.

La eficacia de la ARMTEX se manifiesta tanto en su facilidad de enrollado, transporte y despliegue, como por su adaptación a cualquier situación de lucha contra el fuego. El refuerzo textil que se integra en su diseño y las características de los materiales empleados, permiten asegurar un mejor radio de curvatura y un gran caudal con la menor pérdida de carga. ARMTEX es muy adecuada para espacios reducidos y edificios de altura.



CARACTERÍSTICAS

- Sistema tricapa por vulcanizado de alta adhesión.
- Recubrimiento interno con alto coeficiente de deslizamiento.
- Recubrimiento exterior en caucho nitrílico de alta resistencia a la abrasión mecánica.
- Excelente resistencia química y térmica
- Cubierta estriada para una sujeción confiable y segura.
- Larga vida útil y bajo mantenimiento.
- Disponible con conexiones roscadas y storz

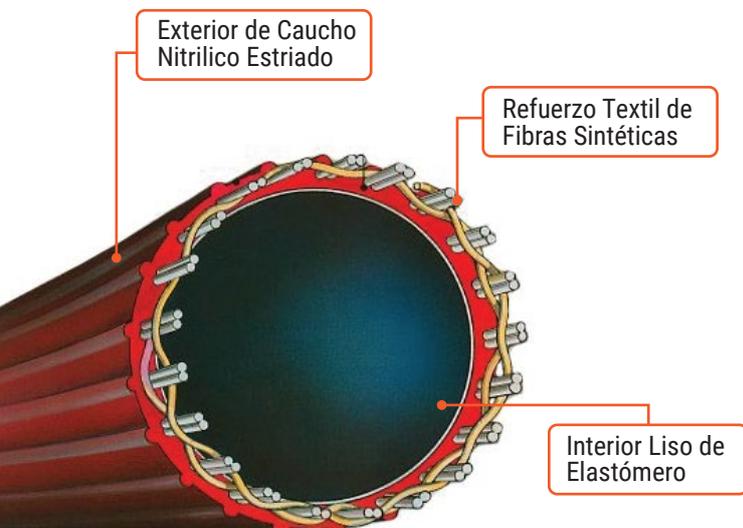

firehose


054 (11) 5263 2176
info@firehose.com.ar
www.firehose.com.ar

PROPIEDADES FÍSICAS

Diámetro mm/pulgada	Presión Trabajo kg/cm2	Presion Rotura kg/cm2	Espesor mm	Peso Metro gr/m	Temp. Trab °C
25,4 / 1"	30	90	2,0	240	-20 / 80
38,1 / 1 1/2"	21	63	2,2	350	-20 / 80
44,5 / 1 3/4"	21	63	2,2	380	-20 / 80
50,8 / 2"	17,5	52	2,2	450	-20 / 80
63,5 / 2 1/2"	17,5	52	2,2	625	-20 / 80
76,0 / 3"	15	45	2,3	670	-20 / 80
102,0 / 4"	14	42	2,4	935	-20 / 80

RESISTENCIA QUÍMICA

ÁCIDOS	ÁCIDO ACÉTICO 30% / BÓRICO / CÍTRICO / ÓLEICO / PALMÍTICO
BASES	HIDRÓXIDO SÓDICO / HIDRÓXIDO POTÁSICO / HIDRÓXIDO CÁLCICO / HIDRÓXIDO AMONÍACO
ESTERES	FTALATO DE DIOCTILO / ESTEARATO DE BUTILO
ETERES	ETER DIETILICO / ETER ISOPROPILICO
SALES METÁLICAS	NITRATO DE CALCIO / CLORURO POTÁSICO / NITRATO POTÁSICO / CLORURO SÓDICO / SULFATO SÓDICO

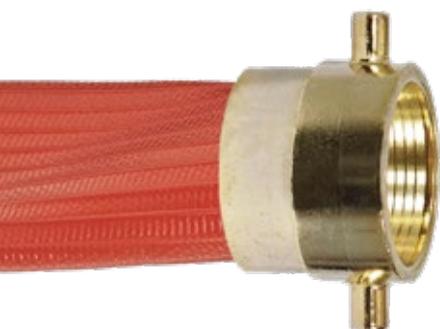

Conexiones
Rosca



Conexiones
Storz




INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Los datos requeridos para especificar su orden deben incluir: diámetro, largo y tipo de conexiones.

Consulte con su vendedor para solicitar medidas o conexiones especiales.

Las conexiones roscadas tienen su paso de rosca acorde a la norma IRAM 3508.

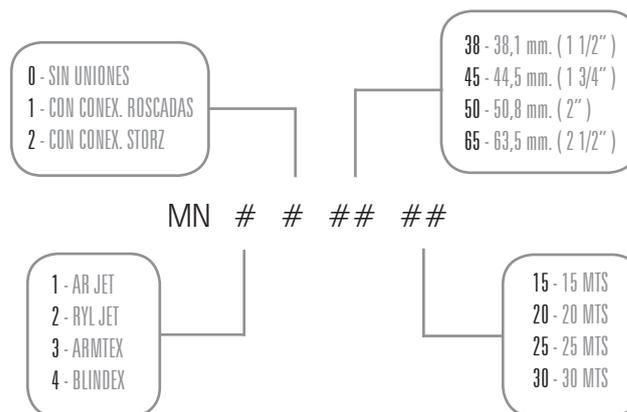

Código	Modelo	Diámetro	Largo	Conexiones
MN313815	ARMTEX	1 1/2" (38.1 mm)	15 metros	roscadas (bronce)
MN313820	ARMTEX	1 1/2" (38.1 mm)	20 metros	roscadas (bronce)
MN313825	ARMTEX	1 1/2" (38.1 mm)	25 metros	roscadas (bronce)
MN313830	ARMTEX	1 1/2" (38.1 mm)	30 metros	roscadas (bronce)
MN314515	ARMTEX	1 3/4" (44.5 mm)	15 metros	roscadas (bronce)
MN314520	ARMTEX	1 3/4" (44.5 mm)	20 metros	roscadas (bronce)
MN314525	ARMTEX	1 3/4" (44.5 mm)	25 metros	roscadas (bronce)
MN314530	ARMTEX	1 3/4" (44.5 mm)	30 metros	roscadas (bronce)
MN315015	ARMTEX	2" (50.8 mm)	15 metros	roscadas (bronce)
MN315020	ARMTEX	2" (50.8 mm)	20 metros	roscadas (bronce)
MN315025	ARMTEX	2" (50.8 mm)	25 metros	roscadas (bronce)
MN315030	ARMTEX	2" (50.8 mm)	30 metros	roscadas (bronce)
MN316515	ARMTEX	2 1/2" (63.5 mm)	15 metros	roscadas (bronce)
MN316520	ARMTEX	2 1/2" (63.5 mm)	20 metros	roscadas (bronce)
MN316525	ARMTEX	2 1/2" (63.5 mm)	25 metros	roscadas (bronce)
MN316530	ARMTEX	2 1/2" (63.5 mm)	30 metros	roscadas (bronce)
MN323815	ARMTEX	1 1/2" (38.1 mm)	15 metros	storz (aluminio)
MN323820	ARMTEX	1 1/2" (38.1 mm)	20 metros	storz (aluminio)
MN323825	ARMTEX	1 1/2" (38.1 mm)	25 metros	storz (aluminio)
MN323830	ARMTEX	1 1/2" (38.1 mm)	30 metros	storz (aluminio)
MN324515	ARMTEX	1 3/4" (44.5 mm)	15 metros	storz (aluminio)
MN324520	ARMTEX	1 3/4" (44.5 mm)	20 metros	storz (aluminio)
MN324525	ARMTEX	1 3/4" (44.5 mm)	25 metros	storz (aluminio)
MN324530	ARMTEX	1 3/4" (44.5 mm)	30 metros	storz (aluminio)
MN325015	ARMTEX	2" (50.8 mm)	15 metros	storz (aluminio)
MN325020	ARMTEX	2" (50.8 mm)	20 metros	storz (aluminio)
MN325025	ARMTEX	2" (50.8 mm)	25 metros	storz (aluminio)
MN325030	ARMTEX	2" (50.8 mm)	30 metros	storz (aluminio)
MN326515	ARMTEX	2 1/2" (63.5 mm)	15 metros	storz (aluminio)
MN326520	ARMTEX	2 1/2" (63.5 mm)	20 metros	storz (aluminio)
MN326525	ARMTEX	2 1/2" (63.5 mm)	25 metros	storz (aluminio)
MN326530	ARMTEX	2 1/2" (63.5 mm)	30 metros	storz (aluminio)

* Las conexiones roscadas son del tipo mandriladas de bronce forjado IRAM 3508

* Consulte por conexiones roscadas tipo atar