

Válvula Teatro | BR21



DESCRIPCIÓN

Válvula globo con salida angular para gabinetes hidrantes contra incendio.

Nuestra válvula teatro, modelo BR21, esta compuesta por un cuerpo de bronce fundido de alta resistencia, con terminación en esmalte sintético color rojo, conexión a manguera y tapa (opcional) en bronce forjado, con volante ergonómico de aleación de aluminio inyectado con protección epoxy color negro.

El modelo BR21 permite un gran caudal y mínima pérdida de presión gracias a la combinación de su cuerpo esferoidal y un asiento de cierre con vástago de apertura ascendente suave y fácil de abrir. La salida en ángulo de 30° permite reducir las turbulencias en el flujo de agua y facilita la operación e instalación en el gabinete de incendio.



CARACTERÍSTICAS

- Expulsión:
Con conexión de salida superior rosca macho IRAM 3508 para manguera de incendio y conexión de entrada inferior hembra con rosca BSP
- Impulsión:
Con conexión de entrada superior con rosca hembra IRAM 3508 para manguera de incendio y conexión de salida inferior hembra con rosca BSP 2 1/2"

PROPIEDADES

Conexión roscada

Diámetro nominal de salida (mm / pulgada)	Diámetro rosca de salida (mm)	Paso de rosca de salida (mm)	Diámetro nominal de entrada (mm / pulgada)	Paso de rosca de entrada (mm)	Presión de prueba (kg / cm ²)
38,1 / 1 1/2"	47,5 / 47,8	IRAM 3508	50,8 / 2"	BSP	20
44,5 / 1 3/4"	52,7 / 53,0	IRAM 3508	50,8 / 2"	BSP	20
50,8 / 2"	67,5 / 67,8	IRAM 3508	50,8 / 2"	BSP	20
63,5 / 2 1/2"	82,2 / 82,5	IRAM 3508	63,5 / 2 1/2"	BSP	20


*Valores estimados de referencia

PROPIEDADES

Conexión storz

Conexión de Salida Storz	Distancia entre patas (mm)	Equivalencia en manga	Diámetro nominal de entrada (mm / pulgada)	Paso de rosca de entrada (mm)	Presión de prueba (kg / cm ²)
Storz 38	51	1 1/2"	50,8 / 2"	BSP	20
Storz 52	66	1 3/4" - 2"	50,8 / 2"	BSP	20
Storz 65	81	2 1/2"	63,5 / 2 1/2"	BSP	20


*Valores estimados de referencia

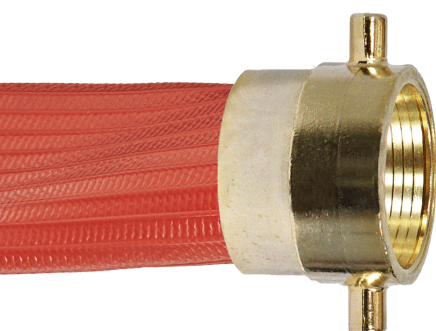

Conexiones
Roscadas



Conexiones
Storz

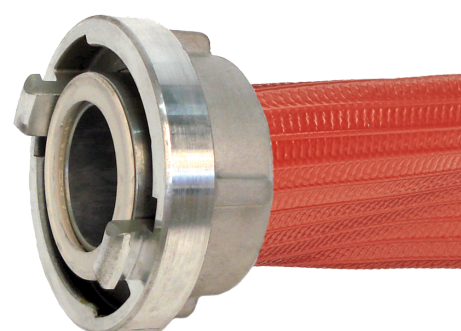

firehose

054 220 4827527 / 4821568

info@firehose.com.ar

www.firehose.com.ar

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Los datos requeridos para especificar su orden deben incluir: diámetro y tipo de conexiones.

Consulte con su vendedor para solicitar medidas o conexiones especiales.

Las conexiones roscadas tienen su paso de rosca acorde a la norma IRAM 3508.

Código	Diámetro de Entrada	Diámetro de Salida	Conexión de Salida	Tapa y Cadena
BR203800	2" (50.8 mm)	1 1/2" (38.1 mm)	Roscada (IRAM 3508)	No
BR204500	2" (50.8 mm)	1 3/4" (44.5 mm)	Roscada (IRAM 3508)	No
BR205000	2" (50.8 mm)	2" (50.8 mm)	Roscada (IRAM 3508)	No
BR206500	2 1/2" (63.5 mm)	2 1/2" (63.5 mm)	Roscada (IRAM 3508)	No
BR213800	2" (50.8 mm)	1 1/2" (38.1 mm)	Roscada (IRAM 3508)	Si
BR214500	2" (50.8 mm)	1 3/4" (44.5 mm)	Roscada (IRAM 3508)	Si
BR215000	2" (50.8 mm)	2" (50.8 mm)	Roscada (IRAM 3508)	Si
BR216500	2 1/2" (63.5 mm)	2 1/2" (63.5 mm)	Roscada (IRAM 3508)	Si
ST203800	2" (50.8 mm)	Storz 38	Storz	No
ST205200	2" (50.8 mm)	Storz 52	Storz	No
ST206500	2 1/2" (63.5 mm)	Storz 65	Storz	No
ST213800	2" (50.8 mm)	Storz 38	Storz	Si
ST215200	2" (50.8 mm)	Storz 52	Storz	Si
ST216500	2 1/2" (63.5 mm)	Storz 65	Storz	Si

* Las conexiones roscadas son del tipo mandriladas de bronce forjado IRAM 3508

* Consulte por conexiones roscadas tipo atar y otras medidas fuera de tabla