

Manguera Ryl Jet



DESCRIPCIÓN

Manguera sintética para la extinción de incendio, constituida por un tejido circular de fibras de poliéster, continuo, sin costuras, color blanco, con un recubrimiento interior en elastómero de muy bajo peso, que permite flexibilidad constante y libre de mantenimiento.

La manguera Ryl Jet se caracteriza por ser liviana, flexible, compacta y estar especialmente desarrollada para resistir largos períodos de tiempo inactiva sin alteración de sus características, pudiendo proporcionar sus máximas prestaciones en el momento que el servicio lo requiera.

Con sello de calidad según norma IRAM 3548 y su esquema de ensayo según norma IRAM 3549.

Cumple con lo exigido por las normas UNE y NFPA.



CARACTERÍSTICAS

- PERFECTA UNION, entre capas, ya que al ser todas de la misma naturaleza se consigue la total e íntima cohesión.
- SIN COSTURAS, ni uniones en el tejido, por estar fabricado en telares circulares.
- NO ADHERENCIA en las paredes internas, incluso después de años de mantenerse enrollada.

Gracias a sus excelentes prestaciones y calidad, la manguera marca RYL-JET logra adaptarse con facilidad a una amplia variedad de requerimientos, brindando una protección confiable a un costo acorde a las necesidades de su obra.



firehose

054 (11) 5263 2176
info@firehose.com.ar
www.firehose.com.ar

PROPIEDADES

Diámetro mm/pulgada	Presión Trabajo kg/cm2	Presion Rotura kg/cm2	Espesor mm	Peso Metro gr/m	Norma IRAM
38,1 / 1 1/2"	12	42	1,2	170	3548
44,5 / 1 3/4"	12	42	1,2	200	3548
50,8 / 2"	12	42	1,2	270	3548
63,5 / 2 1/2"	12	42	1,2	300	3548

*Valores estimados de referencia, sin conexiones ni accesorios

DIMENSIONES

Diámetro mm/pulgada	Ancho Plano (mm)	Ø Rollo 15m (cm)	Ø Rollo 20m (cm)	Ø Rollo 25m (cm)	Ø Rollo 30m (cm)
38,1 / 1 1/2"	59,8	25	30	33	36
44,5 / 1 3/4"	69.8	25	30	33	36
50,8 / 2"	79.7	25	30	33	36
63,5 / 2 1/2"	99.7	25	30	33	36

*Valores estimados de referencia, sin conexiones ni accesorios



Conexiones
Roscadas



Conexiones
Storz




INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Los datos requeridos para especificar su orden deben incluir: diámetro, largo y tipo de conexiones.

Consulte con su vendedor para solicitar medidas o conexiones especiales.

Las conexiones roscadas tienen su paso de rosca acorde a la norma IRAM 3508.

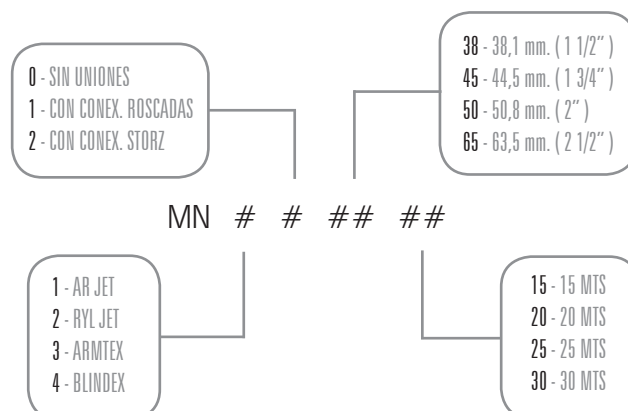

Código	Modelo	Diámetro	Largo	Conexiones
MN213815	RYL JET	1 1/2" (38.1 mm)	15 metros	roscadas (bronce)
MN213820	RYL JET	1 1/2" (38.1 mm)	20 metros	roscadas (bronce)
MN213825	RYL JET	1 1/2" (38.1 mm)	25 metros	roscadas (bronce)
MN213830	RYL JET	1 1/2" (38.1 mm)	30 metros	roscadas (bronce)
MN214515	RYL JET	1 3/4" (44.5 mm)	15 metros	roscadas (bronce)
MN214520	RYL JET	1 3/4" (44.5 mm)	20 metros	roscadas (bronce)
MN214525	RYL JET	1 3/4" (44.5 mm)	25 metros	roscadas (bronce)
MN214530	RYL JET	1 3/4" (44.5 mm)	30 metros	roscadas (bronce)
MN215015	RYL JET	2" (50.8 mm)	15 metros	roscadas (bronce)
MN215020	RYL JET	2" (50.8 mm)	20 metros	roscadas (bronce)
MN215025	RYL JET	2" (50.8 mm)	25 metros	roscadas (bronce)
MN215030	RYL JET	2" (50.8 mm)	30 metros	roscadas (bronce)
MN216515	RYL JET	2 1/2" (63.5 mm)	15 metros	roscadas (bronce)
MN216520	RYL JET	2 1/2" (63.5 mm)	20 metros	roscadas (bronce)
MN216525	RYL JET	2 1/2" (63.5 mm)	25 metros	roscadas (bronce)
MN216530	RYL JET	2 1/2" (63.5 mm)	30 metros	roscadas (bronce)
MN223815	RYL JET	1 1/2" (38.1 mm)	15 metros	storz (aluminio)
MN223820	RYL JET	1 1/2" (38.1 mm)	20 metros	storz (aluminio)
MN223825	RYL JET	1 1/2" (38.1 mm)	25 metros	storz (aluminio)
MN223830	RYL JET	1 1/2" (38.1 mm)	30 metros	storz (aluminio)
MN224515	RYL JET	1 3/4" (44.5 mm)	15 metros	storz (aluminio)
MN224520	RYL JET	1 3/4" (44.5 mm)	20 metros	storz (aluminio)
MN224525	RYL JET	1 3/4" (44.5 mm)	25 metros	storz (aluminio)
MN224530	RYL JET	1 3/4" (44.5 mm)	30 metros	storz (aluminio)
MN225015	RYL JET	2" (50.8 mm)	15 metros	storz (aluminio)
MN225020	RYL JET	2" (50.8 mm)	20 metros	storz (aluminio)
MN225025	RYL JET	2" (50.8 mm)	25 metros	storz (aluminio)
MN225030	RYL JET	2" (50.8 mm)	30 metros	storz (aluminio)
MN226515	RYL JET	2 1/2" (63.5 mm)	15 metros	storz (aluminio)
MN226520	RYL JET	2 1/2" (63.5 mm)	20 metros	storz (aluminio)
MN226525	RYL JET	2 1/2" (63.5 mm)	25 metros	storz (aluminio)
MN226530	RYL JET	2 1/2" (63.5 mm)	30 metros	storz (aluminio)

* Las conexiones roscadas son del tipo mandriladas de bronce forjado IRAM 3508

* Consulte por conexiones roscadas tipo atar y otras medidas fuera de tabla